

Gasdetektor för Kyl- och Frys



- CO₂, NH₃, R134a **mfl..**
- MODBUS
- 4-20 mA
- Larmutgångar
- Visuellt larmindikering (LED)
- Audiell larmindikering (85 dB)



Inosent Gasdetektorer

Fristående gasdetektorer som kan styra larmdon lokalt med potentialfria kontakter, samt kommunicera med överordnat styrsystem via MODBUS RTU mm.


Flera olika sensorteknologier - Elektrokemiska celler, halvledarsensorer, NDIR - anpassade för låga temperaturer.

Detektorerna indikerar larm både visuellt (LED) samt audiellt (85 dB).

De kan även anslutas till Inosent larmcentraler vilket ger fler möjligheter i form av fler larmutgångar, möjlighet att ta in analoga signaler från andra typer av givare, stor pekskärm i färg där status, mätvärde larm etc. redovisas samt webserver mm..

Larmdon såsom sirener, blyttljus, graverade blinkande LED-skyltar med inbyggd siren mm. finns som option.

Mätkomponent:	CO ₂ , NH ₃ , HFC mfl.
Analog utsignal:	4-20 mA/ 0-10 VDC
Interface:	MODBUS RTU
Matningsspänning:	24 VDC/ 230 VAC
Kapsling:	IP 65
Larmindikering:	Blinkande LED, Summer 85 dB
Statusindikering:	LED
Larmutgångar:	2 st potentialfria kontakter

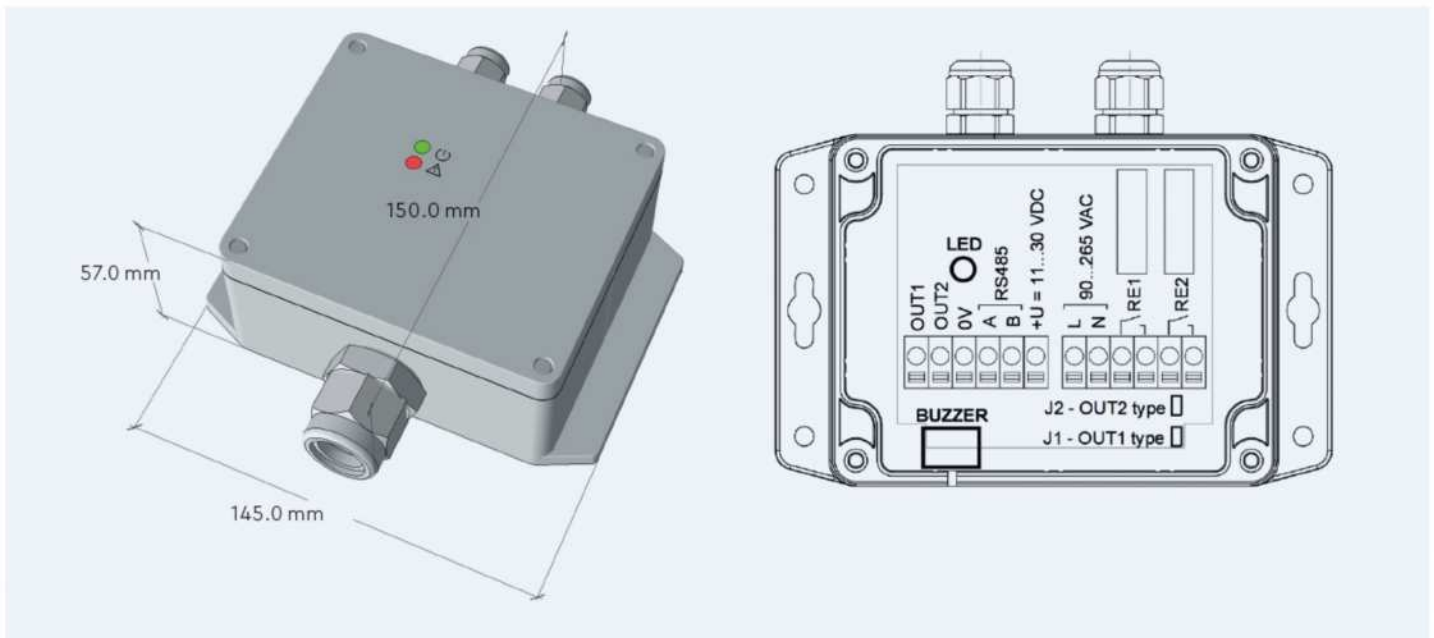

ALFAKOMP AB

Box 4013
Svarvarvägen 3
S-132 04 Saltsjö-Boo

Telefon: 0046 (0)8 747 60 60
E-mail: info@alfakomp.se
Web: www.alfakomp.com

